

Qualitativ überlegene Luftentfeuchter

**AIR DRY**

**STIELOW-Raumluftentfeuchter  
AIRDRY 6 D pro, 6 plus D pro, 5 D pro**



**Serienausstattung**

- großer Wasserbehälter
- Wasserstandskontrolleuchte
- autom. Geräteabschaltung bei gefülltem Wasserbehälter
- Gewindeablaufstutzen 1/2" für ständigen Wasserablauf
- Industrielenkrollen
- Griffschalen beidseitig
- Axial-Lüfter stufenlos
- aluframe-tec-composite
- Heißgasabtauautomatik (6 plus D pro, 5 D pro)
- vollautomatischer Betrieb
- Betriebsstundenzähler

**Extras**

- Stromverbrauchszähler
- V2A-Gehäuse
- Kranhaken angebaut
- Wandkonsole
- Schallschluck-Ausführung „Armstrong“

- Aggregate-Versiegelung
- Stromanschlusskabel bis 30m
- externer Feuchtigkeitsregler
- Taupunktregler intern/extern
- separater Frostwächter
- Sonderlackierung nach RAL
- Sonderlackierung auf Wunsch
- Tropenausführung (über 30°C)
- Kondensatwasserpumpe 1,5 - 6,0 m Förderhöhe
- eingebauter Störmelder Daten-Bus Fernüberwachung
- Schutzart IP 54

**30% Energieeinsparung!**

**DIGITALE STEUERUNG** - beleuchtetes Display, 4 Tasten zur einfachen Programmierung, Anzeigenkorrektur individuell wählbar, Hysterese (Feuchtigkeitsabweichung) einstellbar, Ansprechzeit von weniger als 1 Sekunde, Selbstdiagnose im Sekundentakt, Fehlermeldungen optisch im Display, vorprogrammiert, selbstkalibrierend, Kontroll-Lampe grün Entfeuchtungsbetrieb, Kontroll-Lampe orange Abtauung, Warn-Lampe rot Wasserbehälter maximal gefüllt.

**16-27 Liter-Klasse 150-250 cbm-Rauminhalt**

mäßiger Komplettausstattung, machen sie überlegen. Sonderwünsche können im Rahmen der Extras berücksichtigt werden.

Vertrauen auch Sie dem Original, machen Sie keine Kompromisse, wenn auch für Sie im Vordergrund stehen muß, zuverlässig und dauerhaft trocknen zu können.


**Niedrige Stromaufnahme bei höchstem Wasserentzug!**



**Vorsprung und Technik Made in Germany**

vertrauen Sie dem Original

since 1952 by STIELOW

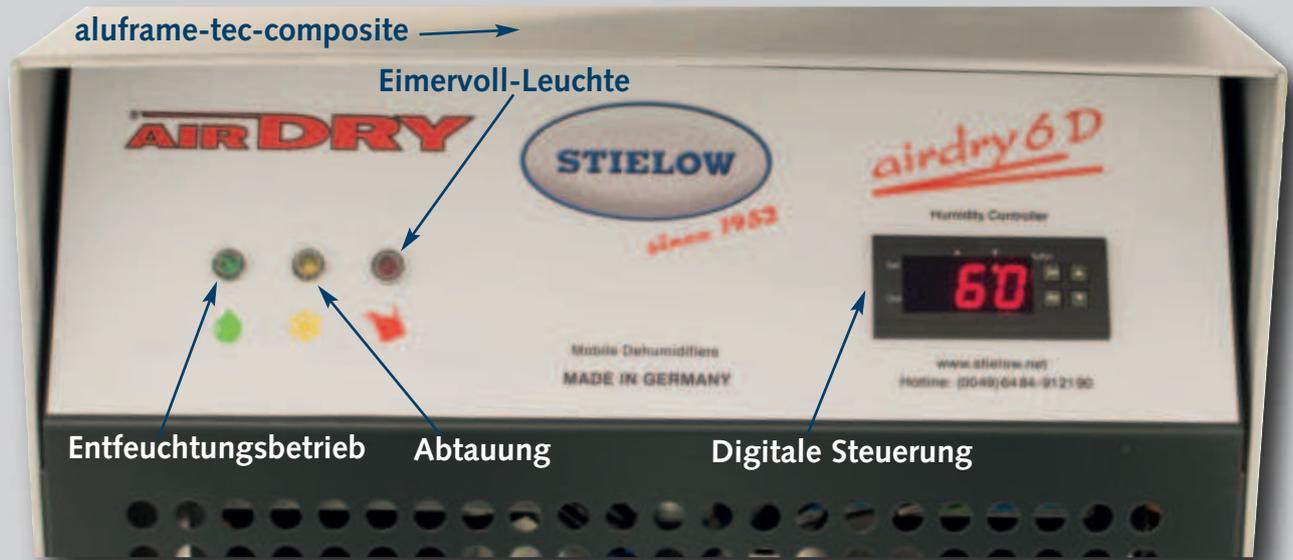

**Technische Parameter:**

AIR DRY	6 D pro	6 plus D pro	5 D pro
Max. Wasserentzug	16,1	16,1	27,4
bei +30°C / 70% r.F.	10,0	10,0	17,7
bei +20°C / 70% r.F.	7,8	7,8	10,0
bei + 8°C / 70% r.F.	4,6	4,6	4,9
Kompressor PS / kW	0,2 / 0,15	0,2 / 0,15	0,22 / 0,16
Spannung V/Hz	230/50	230/50	230/50
Stromverbrauch / h	180 Watt	200 Watt	290 Watt
Kälteleistung kcal / h	550	550	750
Luftleistung cbm / h	450	450	480
Wasserbehälter	10 Liter	10 Liter	10 Liter
Arbeitsbereich °C	8 bis 40	*-10 bis 40	*-10 bis 40
Maße: Höhe/Tiefe/Breite	580 / 430 / 380 mm		
Nettogewicht kg	28	28,5	28,5

*\*sep. Beheizung von Wanne und Abfluss vorausgesetzt*

**König-Kunde**

**Unsere Service-Power – fünf starke Vorteile für Sie!**

1. Fachberatung – überall vor Ort. Unsere Fachberater stehen Ihnen bundesweit mit Rat und Tat zur Seite –fragen kostet nichts!
2. Service europaweit schnell vor Ort. Euro-Express-Service mit anteiliger Fahrtkostenpauschale.
3. Reparatur – wir beraten Sie in allen Fragen rund um die Reparatur und reparieren in unserer Meisterwerkstatt Ihr Gerät mit Kostenvoranschlag zu fairen Preisen, auch wenn Sie es nicht bei uns gekauft haben.
4. Entsorgung – Wird eine Instandsetzung nicht gewünscht, garantieren wir selbstverständlich für die fachgerechte Altgeräteentsorgung. Ein Plus für die Umwelt, ein Service für Sie.
5. Garantie – 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung, 2 Jahre bei privater Nutzung mit Garantie für Preis/Leistung – Made in Germany.



– Wasserdirektablauf  
– Wasserbehälter  
Option:  
Kondensatpumpe



AIR DRY 6 D pro    AIR DRY 6 plus D pro    AIR DRY 5 D pro



**Aktion**  
Standort-Sicherung  
Deutschland.  
Eine Initiative im Interesse  
der Arbeitsplatz-Sicherung.

**STIELOW GMBH**  
MASCHINEN- UND APPARATEBAU  
Werk Limburg  
Industriestraße 2-4  
65614 Beselich-Obertiefenbach  
Tel. 0 64 84 / 91 21-0  
Fax 0 64 84 / 91 21-50  
info@stielow.net · [www.stielow.net](http://www.stielow.net)

Irrtum und Technische Änderungen vorbehalten. Die mit © benannten Symbole sind eingetragene Warenzeichen der STIELOW GMBH.